


## Profil pro vysokou zátěž

### FS 105

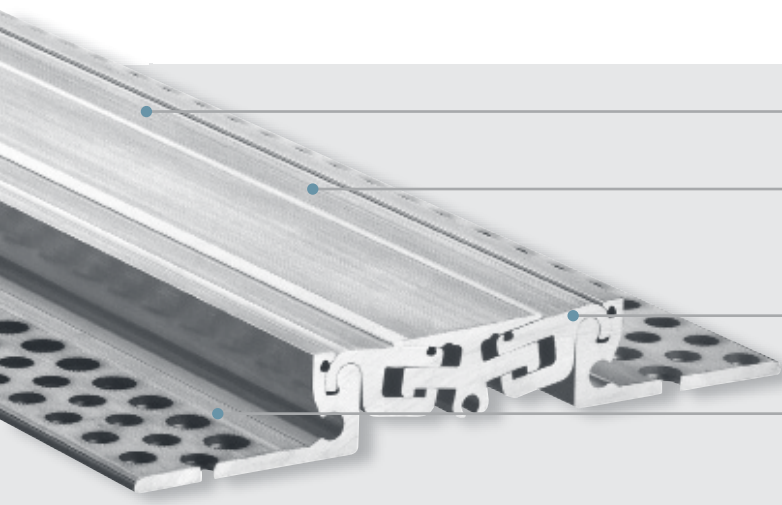

Viditelný povrch neobsahuje žádné mezery  
zabraňuje hromadění nečistot

Masivní celokovový profil  
odolný proti opotřebení, nevyžaduje žádnou údržbu, trvanlivý

Kloubový výsuvný systém  
absorbuje pohyb ve třech směrech

Perforované montážní rameno  
pro spolehlivé upevnění

Profil	Šířka spáry max. $b_f \text{ max}$ [mm]	Celkový pohyb $\Delta b_f$ [mm]	Viditelná šířka profilu $b_s$ [mm]	Celková šířka profilu $b_t$ [mm]	Instalační výška $h$ [mm]	Zatížení  [kN]	Zatížení  [kN]	Zatížení  [kg/mm šířka kola]
FS 105/30	75	20 ( $\pm 10$ )	105	221	30	600	130	15
FS 105/42	75	20 ( $\pm 10$ )	107	223	42	600	130	15
FS 105/52	75	20 ( $\pm 10$ )	107	223	52	600	130	15
FS 105/62	75	20 ( $\pm 10$ )	107	223	62	600	130	15

Větší instalační výšky na vyžádání.

Materiál: hliník  
Výrobní délka 4 m

