


Profil pro vysokou zátěž

FS 110

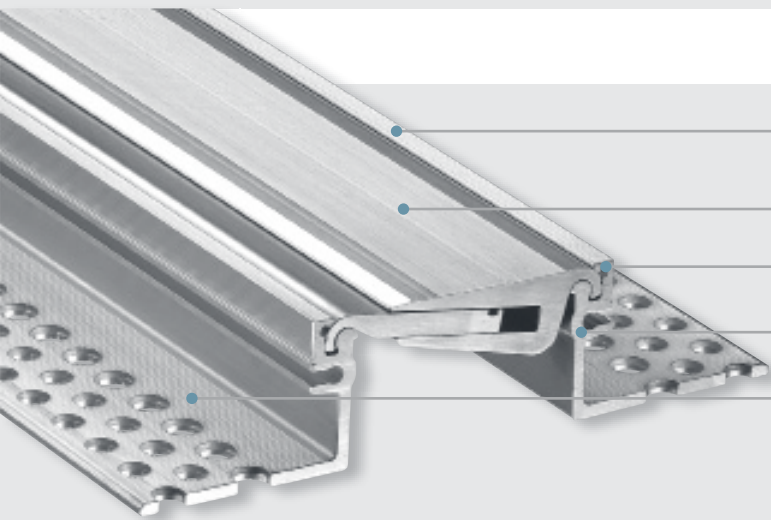

Viditelný povrch neobsahuje žádné mezery
zabraňuje hromadění nečistot

Zdrsněný povrch
zajišťuje dobrou odolnost proti smyku

Kloubový výsuvný systém
absorbuje pohyb ve třech směrech

Masivní celokovový profil
odolný proti opotřebení, nevyžaduje žádnou údržbu, trvanlivý

Perforované montážní rameno
pro spolehlivé upevnění

Profil	Šířka spáry max. b_f max [mm]	Celkový pohyb Δb_f [mm]	Viditelná šířka profilu b_s [mm]	Celková šířka profilu b_t [mm]	Instalační výška h [mm]	Zatížení [kN]	Zatížení [kN]	Zatížení [kg/mm šířka kola]
FS 10/30	75	30 (± 15)	110	226	30	300	70	6,5
FS 10/42	75	30 (± 15)	110	230	42	300	70	6,5
FS 10/52	75	30 (± 15)	110	230	52	300	70	6,5
FS 10/62	75	30 (± 15)	110	230	62	300	70	6,5
FS 10/77	75	30 (± 15)	110	230	77	300	70	6,5
FS 10/87	75	30 (± 15)	110	230	87	300	70	6,5
FS 10/97	75	30 (± 15)	110	230	97	300	70	6,5

Větší instalační výšky na vyžádání.

Materiál: hliník

Výrobní délka 4 m

