


Profil pro vysokou zátěž s povrchem z nerezové oceli nebo mosazi pro nejvyšší nároky

FS 110 ES

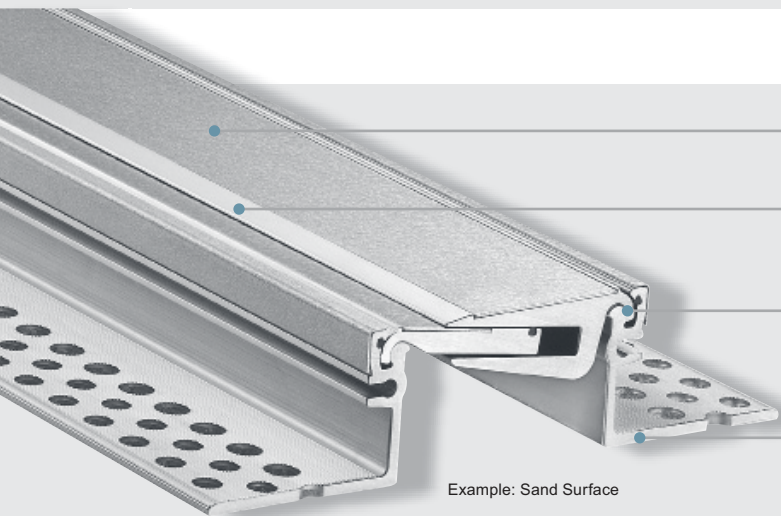


Example: Sand Surface

Vložka z nerezové oceli pro nejvyšší nároky s odolností proti smyku

Viditelný povrch neobsahuje žádné mezery zabraňuje hromadění nečistot

Kloubový výsuvný systém absorbuje pohyb ve třech směrech

Masivní celokovový profil odolný proti opotřebení, nevyžaduje žádnou údržbu, trvanlivý



Profil	Šířka spáry max. $b_f \text{ max}$ [mm]	Celkový pohyb Δb_f [mm]	Viditelná šířka profilu b_s [mm]	Celková šířka profilu b_t [mm]	Instalační výška h [mm]	Zatížení [kN]	Zatížení [kN]	Zatížení [kg/mm šířka kola]
FS 110/30 ES	75	30 (± 15)	110	226	30	300	70	6,5
FS 110/42 ES	75	30 (± 15)	110	230	42	300	70	6,5
FS 110/52 ES	75	30 (± 15)	110	230	52	300	70	6,5
FS 110/62 ES	75	30 (± 15)	110	230	62	300	70	6,5
FS 110/77 ES	75	30 (± 15)	110	230	77	300	70	6,5
FS 110/87 ES	75	30 (± 15)	110	230	87	300	70	6,5
FS 110/97 ES	75	30 (± 15)	110	230	97	300	70	6,5

Větší instalační výšky na vyžádání. K dispozici jiné kovové povrchy, např. mosaz.

Materiál: hliník

Výrobní délka: 4 m; nerezová ocel nebo mosaz: 2 x 2 m

