


## Profil pro vysokou zátěž

## FS 135 / FS 174

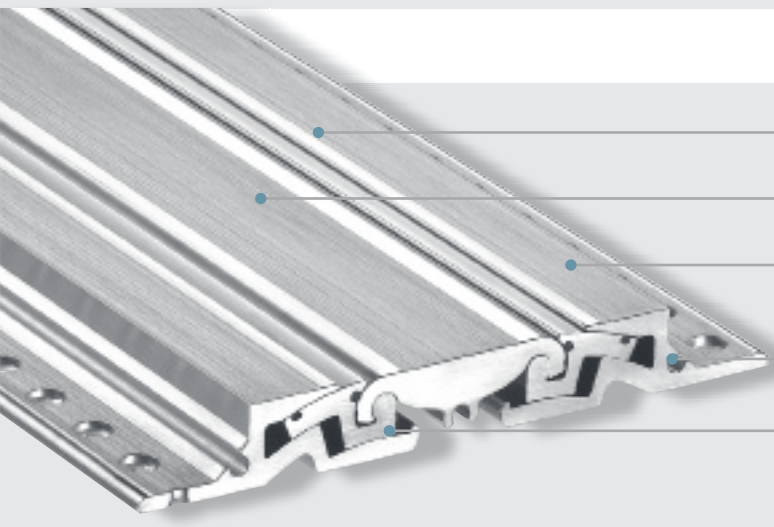

Viditelný povrch neobsahuje žádné mezery  
zabraňuje hromadění nečistot

Zdrsněný povrch  
zajišťuje dobrou odolnost proti smyku

Masivní celokovový profil  
odolný proti opotřebení, nevyžaduje žádnou údržbu, trvanlivý

Mimořádně plochý (25 mm)

Kloubový výsuvný systém  
absorbuje pohyb ve třech směrech

Profil	Šířka spáry max. $b_f \text{ max}$ [mm]	Celkový pohyb $\Delta b_f$ [mm]	Viditelná šířka profilu $b_s$ [mm]	Celková šířka profilu $b_t$ [mm]	Instalační výška $h$ [mm]	Zatížení [kN]	Zatížení [kN]	Zatížení [kg/mm šířka kola]
FS 135/25	35	20 ( $\pm 10$ )	135	206	25	600	250	30

K dispozici je také profil FS 174/25, který lze použít pro širší spáry do 70mm.

FS 174/25	70	20 ( $\pm 10$ )	174	245	25	600	130	15
-----------	----	-----------------	-----	-----	----	-----	-----	----

Materiál: hliník  
Výrobní délka: 4 m

