


Profil pro vysokou zátěž

FS 155

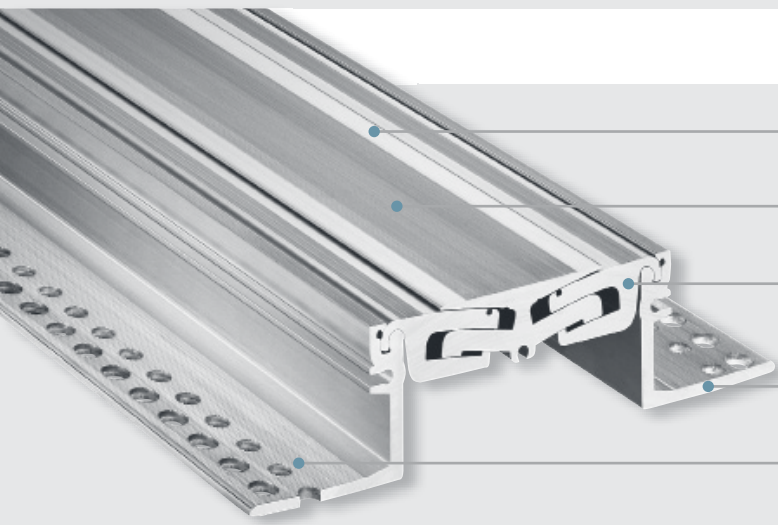

Viditelný povrch neobsahuje žádné mezery
zabraňuje hromadění nečistot

Zdrsněný povrch
zajišťuje dobrou odolnost proti smyku

Kloubový výsuvný systém
absorbuje pohyb ve třech směrech

Masivní celokovový profil
odolný proti opotřebení, nevyžaduje žádnou údržbu, trvanlivý

Perforované montážní rameno
pro spolehlivé upevnění

Profil	Šířka spáry max. $b_f \text{ max}$ [mm]	Celkový pohyb Δb_f [mm]	Viditelná šířka profilu b_s [mm]	Celková šířka profilu b_t [mm]	Instalační výška h [mm]	Zatížení [kN]	Zatížení [kN]	Zatížení [kg/mm šířka kola]
FS 155/30	120	40 (± 20)	155	271	30	600	130	15
FS 155/42	120	40 (± 20)	157	273	42	600	130	15
FS 155/52	120	40 (± 20)	157	273	52	600	130	15
FS 155/62	120	40 (± 20)	157	273	62	600	130	15

Větší instalační výšky na vyžádání.

Materiál: hliník

Výrobní délka: 4 m

