


Profil pro vysokou zátěž  
s malou instalační výškou

## FS 255 / FS 295 / FS 410

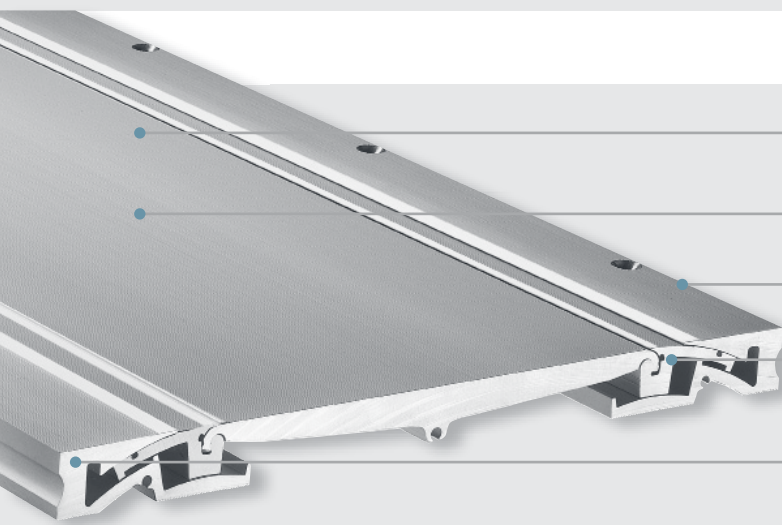

**Možnost výměny**  
bez zničení přilehlé podlahy

**Viditelný povrch neobsahuje žádné mezery**  
zabraňuje hromadění nečistot

**Extrémně plochý, upevnění bez kotevních ramen**  
ideální pro rekonstrukce, modernizace, renovace

**Kloubový výsuvný systém**  
absorbuje pohyb ve třech směrech

**Masivní celokovový profil**  
odolný proti opotřebení, nevyžaduje žádnou údržbu, trvanlivý

Profil	Šířka spáry max. $b_f \text{ max}$ [mm]	Celkový pohyb $\Delta b_f$ [mm]	Viditelná šířka profilu $b_s$ [mm]	Celková šířka profilu $b_t$ [mm]	Instalační výška $h$ [mm]	Zatížení [kN]	Zatížení [kN]	Zatížení [kg/mm šířka kola]
FS 255/30	50	60 ( $\pm 30$ )	253	253	30	600	130	15
FS 295/30	90	60 ( $\pm 30$ )	293	293	30	600	130	15
FS 410/30	205	60 ( $\pm 30$ )	410	410	30	300	70	15

Doporučujeme upevnit pomocí šroubů z nerezavějící oceli Multi-Monti MMS F 7,5 x 115/50 ES (k dodání ze skladu), vzdálenost při upevnění 200 mm

Materiál: hliník, FS 410: eloxovaný hliník  
Výrobní délka: 3 m

