


Profil pro vysokou zátěž

FS 40 / FS 46

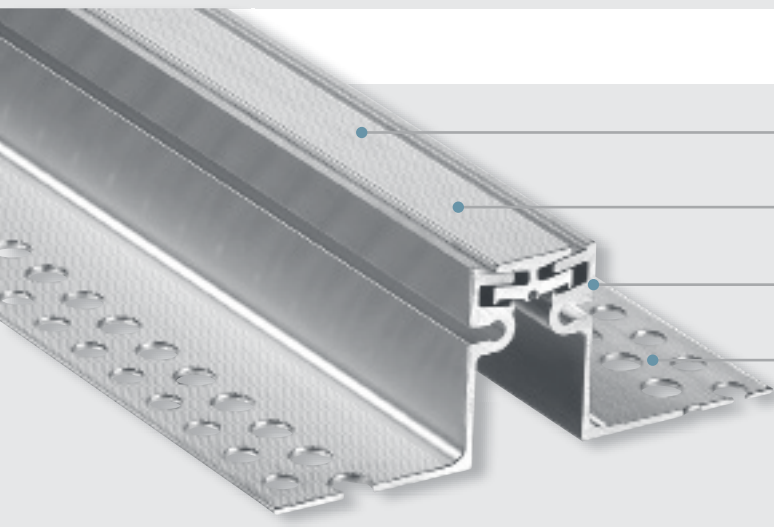

Viditelný povrch neobsahuje žádné mezery
zabraňuje hromadění nečistot

Zdrsněný povrch
zajišťuje dobrou odolnost proti smyku

Masivní celokovový profil
odolný proti opotřebení, nevyžaduje žádnou údržbu, trvanlivý

Perforované montážní rameno
pro spolehlivé upevnění

Profil	Šířka spáry max. $d_f \text{ max}$ [mm]	Celkový pohyb Δb_f [mm]	Viditelná šířka profilu b_s [mm]	Celková šířka profilu b_t [mm]	Instalační výška h [mm]	Zatížení [kN]	Zatížení [kN]	Zatížení [kg/mm šířka kola]
FS 40/19	35	16 (± 8)	40	173	19	300	70	6,5
FS 40/25	35	16 (± 8)	40	161	25	300	70	6,5
FS 40/35	35	16 (± 8)	40	163	35	300	70	6,5
FS 40/60	35	16 (± 8)	40	163	60	300	70	6,5
FS 46/50	35	20 (± 10)	46	165	50	300	70	6,5

Větší instalační výšky na vyžádání.

Materiál: hliník

Výrobní délka: 4 m

