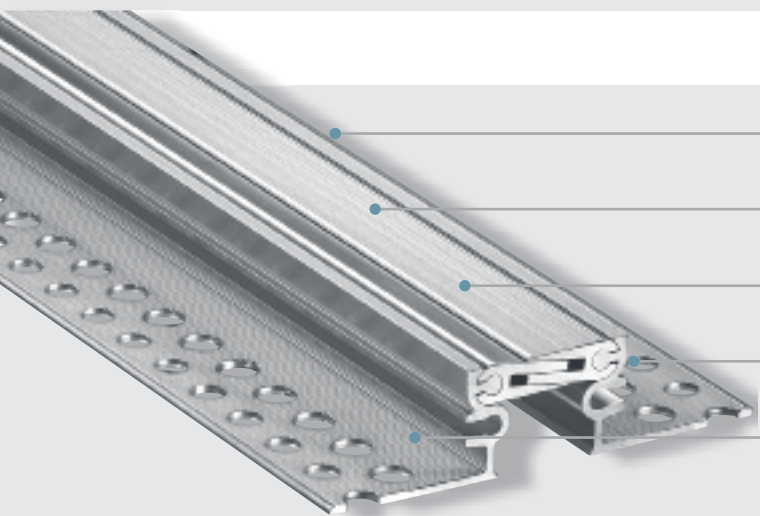


## Profil pro střední zátěž

## FS 50

**Masivní celokovový profil**

odolný proti opotřebení, nevyžaduje žádnou údržbu, trvanlivý

**Zdrsněný povrch**

zajišťuje dobrou odolnost proti smyku

**Viditelný povrch neobsahuje žádné mezery**




zabraňuje hromadění nečistot

**Kloubový výsuvný systém**

absorbuje pohyb ve třech směrech

**Perforované montážní rameno**

pro spolehlivé upevnění

Profil	Šířka spáry max. $b_{f \max}$ [mm]	Celkový pohyb $\Delta b_f$ [mm]	Viditelná šířka profilu $b_s$ [mm]	Celková šířka profilu $b_t$ [mm]	Instalační výška $h$ [mm]	Zatížení  [kN]	Zatížení  [kN]	Zatížení  [kg/mm šířka kola]
FS 50/20	30	10 ( $\pm 5$ )	53	140	20	90	35	3
FS 50/35	30	10 ( $\pm 5$ )	53	140	35	90	35	3
FS 50/50	30	10 ( $\pm 5$ )	53	140	50	90	35	3
FS 50/90	30	10 ( $\pm 5$ )	53	138	90	90	35	3

Větší instalační výšky na vyžádání.

Materiál: hliník

Výrobní délka: 4 m

