


Profil pro vysokou zátěž

FS 75

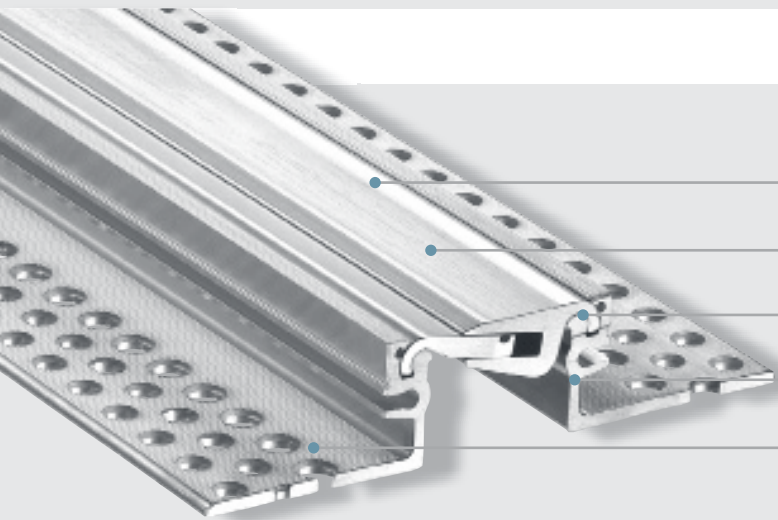

K dispozici úřední atest potvrzující dovolené zatížení

Viditelný povrch neobsahuje žádné mezery
zabraňuje hromadění nečistot

Zdrsněný povrch
zajišťuje dobrou odolnost proti smyku

Kloubový výsuvný systém
absorbuje pohyb ve třech směrech

Masivní celokovový profil
odolný proti opotřebení, nevyžaduje žádnou údržbu, trvanlivý

Perforované montážní rameno
pro spolehlivé upevnění

Profil	Šířka spáry max. $d_f \text{ max}$ [mm]	Celkový pohyb Δb_f [mm]	Viditelná šířka profilu b_s [mm]	Celková šířka profilu b_t [mm]	Instalační výška h [mm]	Zatížení  [kN]	Zatížení  [kN]	Zatížení  [kg/mm šířka kola]
FS 75/22	50	20 (± 10)	77	193	22	300	100	9
FS 75/30	50	20 (± 10)	77	193	30	300	100	9
FS 75/42	50	20 (± 10)	77	197	42	300	100	9
FS 75/52	50	20 (± 10)	77	197	52	300	100	9
FS 75/62	50	20 (± 10)	77	197	62	300	100	9
FS 75/77	50	20 (± 10)	77	197	77	300	70	9
FS 75/87	50	20 (± 10)	77	197	87	300	70	9
FS 75/97	50	20 (± 10)	77	197	97	300	70	9

Větší instalační výšky na vyžádání.

Materiál: hliník

Výrobní délka 4 m

