


Profil pro střední zátěž

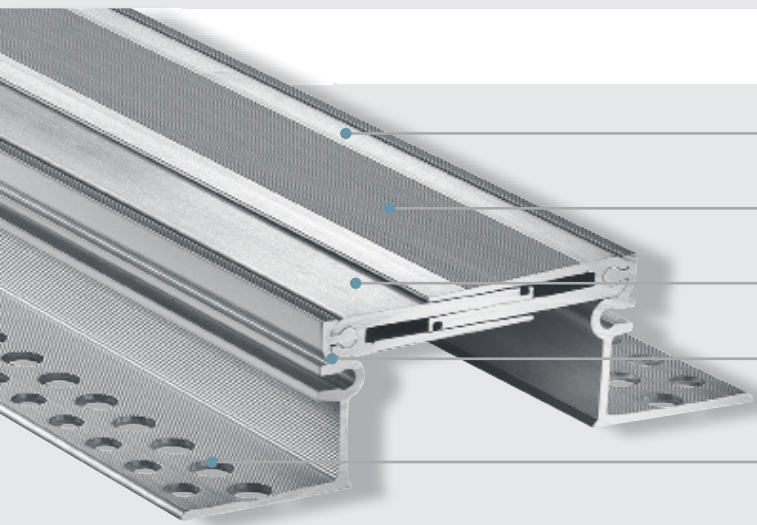

FSL 104

Masivní celokovový profil
odolný proti opotřebení, nevyžaduje žádnou údržbu, trvanlivý

Zdrsňený povrch
zajišťuje dobrou odolnost proti smyku

Viditelný povrch neobsahuje žádné mezery
zabraňuje hromadění nečistot

Kloubový výsuvný systém
absorbuje pohyb ve třech směrech

Perforované montážní rameno
pro spolehlivé upevnění

Profil	Šířka spáry max. b_f max [mm]	Celkový pohyb Δb_f [mm]	Viditelná šířka profilu b_s [mm]	Celková šířka profilu b_t [mm]	Instalační výška h [mm]	Zatížení [kN]	Zatížení [kN]	Zatížení [kg/mm šířka kola]
FSL 104/20	80	40 (± 20)	104	191	20	90	35	3,5
FSL 104/35	80	40 (± 20)	104	191	35	90	35	3,5
FSL 104/50	80	40 (± 20)	104	191	50	90	35	3,5

Větší instalační výšky na vyžádání.

Materiál: hliník

Výrobní délka 4 m

