


Profil pro střední zátěž
pro následnou montáž na povrch

FSN

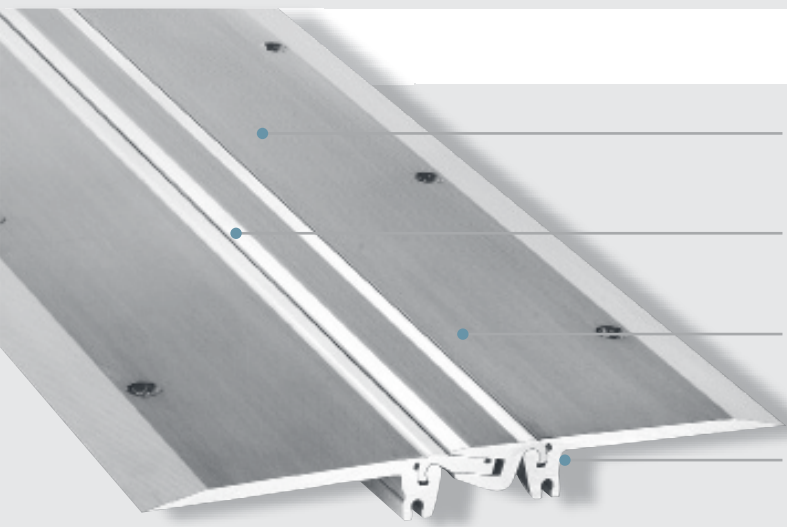

Masivní celokovový profil
odolný proti opotřebení, nevyžaduje žádnou údržbu, trvanlivý

Viditelný povrch neobsahuje žádné mezery
zabraňuje hromadění nečistot

Zdrsňený povrch
zajišťuje dobrou odolnost proti smyku

Kloubový výsuvný systém
absorbuje pohyb ve třech směrech

Profil	Šířka spáry max. $b_f \text{ max}$ [mm]	Celkový pohyb Δb_f [mm]	Viditelná šířka profilu b_s [mm]	Celková šířka profilu b_t [mm]	Instalační výška h [mm]	Zatížení [kN]	Zatížení [kN]	Zatížení [kg/mm šířka kola]
FSN 46	50	20 (± 10)	286	21	6,3	90	35	6,5
FSN 75	84	20 (± 10)	320	21	6,3	90	35	6,5
FSN 105	112	20 (± 10)	348	25	6,3	90	35	6,5
FSN 110	118	30 (± 15)	354	21	6,3	90	35	6,5
FSN 130	142	40 (± 20)	378	28	6,3	90	35	6,5
FSN 155	162	40 (± 20)	398	24	6,3	90	35	6,5
FSN 160	170	60 (± 30)	406	34	6,3	90	35	6,5
FSN 185	200	60 (± 30)	414	18	6,3	90	35	6,5
FSN 280	240	60 (± 30)	465	21	6,3	90	35	6,5

Materiál: hliník

Výrobní délka: 4 m, FSN 185 a FSN 280: 3 m

