


Profil pro střední zátěž  
pro následnou montáž na povrch

## FSN 146

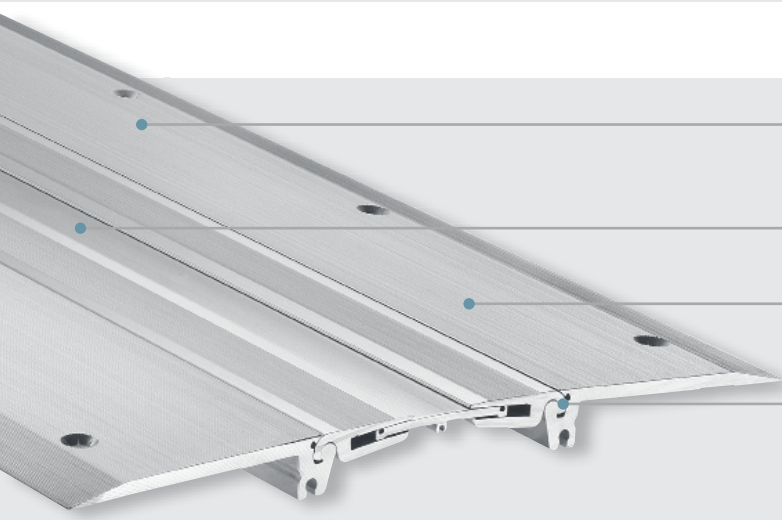


**Masivní celokovový profil**  
odolný proti opotřebení, nevyžaduje žádnou údržbu, trvanlivý

**Viditelný povrch neobsahuje žádné mezery**  
zabraňuje hromadění nečistot

**Zdrsněný povrch**  
zajišťuje dobrou odolnost proti smyku

**Kloubový výsuvný systém**  
absorbuje pohyb ve třech směrech

Profil	Šířka spáry max. $b_f \text{ max}$ [mm]	Celkový pohyb $\Delta b_f$ [mm]	Viditelná šířka profilu $b_s$ [mm]	Celková šířka profilu $b_t$ [mm]	Instalační výška $h$ [mm]	Tloušťka hliníkových bočnic $h_1$ [mm]	Zatížení *
FSN 146	153	50 ( $\pm 25$ )	390	390	21	6,3	Osobní automobil 

Materiál: hliník  
Výrobní délka: 4 m

### Montážní instrukce:

Veškeré nerovnosti povrchu, ke kterému se má profil upevnit, se musí opravit pomocí epoxidového lepidla, např. Reckli-Adhesive EP. Poté se na obě strany upevní hliníkové konzoly pomocí šroubů z nerezavějící oceli se zápusťnou hlavou, např. Multi Monti, typ MMS-7,5 ES, popř. podobných, a to v intervalech 200 mm.

