


Profil pro vysokou zátěž ve spojení se spárou velké šířky a velkými pohyby

FSV 285

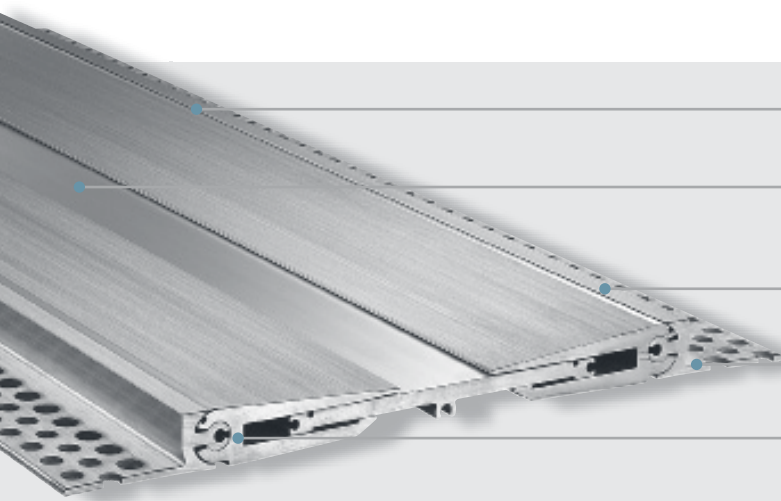


Masivní celokovový profil
odolný proti opotřebení, nevyžaduje žádnou údržbu, trvanlivý

Viditelný povrch neobsahuje žádné mezery
zabraňuje hromadění nečistot

Mimořádně plochý (27 mm)
ideální pro rekonstrukce, modernizace, renovace

Perforované montážní rameno
pro spolehlivé upevnění

Kloubový výsuvný systém
absorbuje pohyb ve třech směrech

Profil	Šířka spáry max. $b_f \text{ max}$ [mm]	Celkový pohyb Δb_f [mm]	Viditelná šířka profilu b_s [mm]	Celková šířka profilu b_t [mm]	Instalační výška h [mm]	Zatížení  [kN]
FSV 285/27	240	100 (± 50)	284	404	27	Osobní automobil
FSV 285/40	240	100 (± 50)	284	404	40	Osobní automobil
FSV 285/80	240	100 (± 50)	284	404	80	Osobní automobil

Větší instalační výšky na vyžádání.

Materiál: hliník

Výrobní délka 3 m

