


Profil pro vysokou zátěž ve spojení se spárou velké šířky a velkými pohyby

FSV 335

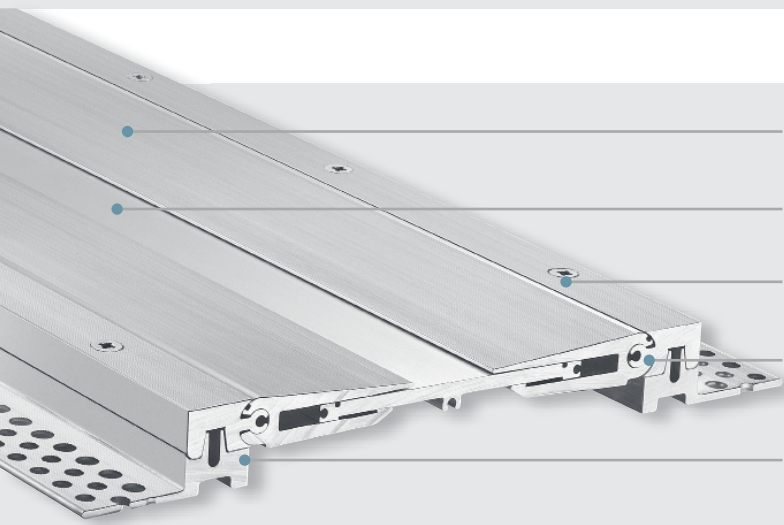

Zdrsněný povrch

zajišťuje dobrou odolnost proti smyku

Viditelný povrch neobsahuje žádné mezery

zabraňuje hromadění nečistot

Demontovatelné přemostění


lze využít pro účely kontrol, vyměnitelné prostřední díly

Kloubový výsuvný systém

absorbuje pohyb ve třech směrech

Masivní celokovový profil

odolný proti opotřebení, nevyžaduje žádnou údržbu, trvanlivý

Profil	Šířka spáry max. b_f max [mm]	Celkový pohyb Δb_f [mm]	Viditelná šířka profilu b_s [mm]	Celková šířka profilu b_t [mm]	Instalační výška h [mm]	Zatížení  [kN]
FSV 335/ 45	250	100 (± 50)	335	457	45	Osobní automobil
FSV 335/ 80	250	100 (± 50)	335	457	80	Osobní automobil
FSV 335/ 90*	250	100 (± 50)	335	457	90	Osobní automobil
FSV 335/130*	250	100 (± 50)	335	457	130	Osobní automobil
FSV 335/140*	250	100 (± 50)	335	457	140	Osobní automobil

* K dispozici na vyžádání.

Materiál: hliník
Výrobní délka 3 m

