


Profil pro vysokou zátěž

FSX 130

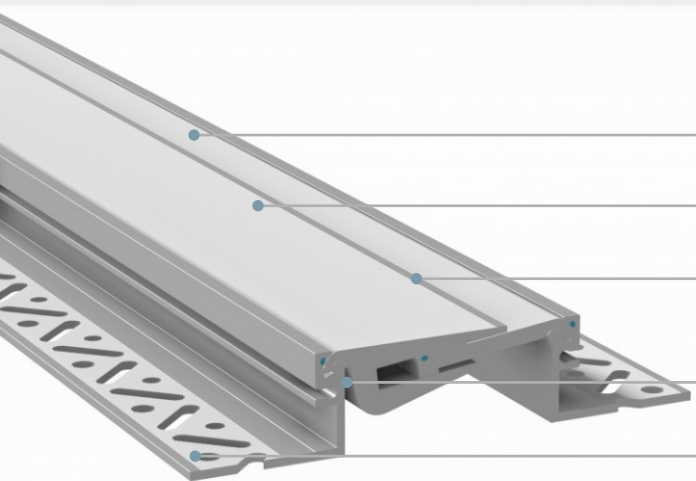

- Masivní celokovový profil**
odolný proti opotřebení, nevyžaduje žádnou údržbu, trvanlivý
- Zdrsňený povrch**
zajišťuje dobrou odolnost proti smyku
- Viditelný povrch neobsahuje žádné mezery**
zabraňuje hromadění nečistot
- Kloubový výsuvný systém**
absorbuje pohyb ve třech směrech
- Perforované montážní rameno**
pro spolehlivé upevnění

Profil	Šířka spáry max. $b_f \text{ max}$ [mm]	Celkový pohyb Δb_f [mm]	Viditelná šířka profilu b_s [mm]	Celková šířka profilu b_t [mm]	Instalační výška h [mm]	Zatížení [kN]	Zatížení [kN]	Zatížení [kg/mm šířka kola]
FS 130/42	100	40 (± 20)	134	254	42	300	70	6,5
FS 130/52	100	40 (± 20)	134	254	52	300	70	6,5
FS 130/62	100	40 (± 20)	134	254	62	300	70	6,5
FS 130/77	100	40 (± 20)	134	254	77	300	70	6,5
FS 130/87	100	40 (± 20)	134	254	87	300	70	6,5
FS 130/97	100	40 (± 20)	134	254	97	300	70	6,5

Větší instalační výšky na vyžádání.

Materiál: hliník

Výrobní délka 4 m

