


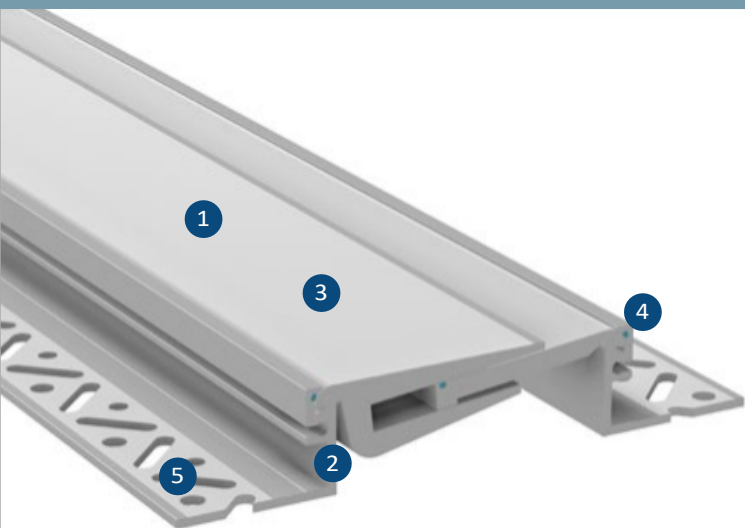

- Designově optimalizovaný profil**
Čistě linie a moderní vzhled
- Masivní celohliníkový profil**
Odolný proti opotřebení, bezúdržbový a s dlouhou životností
- Zdrsněný povrch**
Zajišťuje vysokou protiskluznost
- Technicky zpracovaný kloubový systém s optimalizovaným vedením pohybu**
Umožňuje absorbovat pohyb ve třech směrech díky optimalizovaným tlumícím prvkům
- Perforované montážní rameno s MIGUABefestigungsmatrix®**
Zajišťuje spolehlivé kotvení do podkladu

Nově také v eloxovaném provedení!

Umožňuje sladění s architektonickým řešením interiéru. K dispozici v různých barevných provedeních, která lze vzájemně kombinovat. Barevně stále a odolné vůči UV záření.

Profil	Šířka spáry max. b_f [mm]	Celkový pohyb Δb_f [mm]	Viditelná šířka profilu b_s [mm]	Celková šířka profilu b_t [mm]	Instalační výška h [mm]	Zatížení [kN]	Zatížení [kN]	Zatížení [kg/mm šířka kola]
FSX 146/22	117	50 (±25)	146	267	22	30		3,5
FSX 146/30	117	50 (±25)	146	267	30	30		3,5
FSX 146/40	117	50 (±25)	146	267	40	30		3,5
FSX 146/50	117	50 (±25)	146	267	50	30		3,5
FSX 146/60	117	50 (±25)	146	267	60	30		3,5
FSX 146/80	117	50 (±25)	146	267	80	30		3,5
FSX 146/100	117	50 (±25)	146	267	100	30		3,5

Výrobní délka: 4 m

Standardní barva: hliník, k dispozici také v eloxovaném provedení.

Další výšky profilů na vyžádání.

Pro eloxované profily platí:

Eloxováním se povrch zpevní, nicméně při mechanickém namáhání profilů nelze vyloučit vznik škrábanců.

Drobné odchylky v barvě a/nebo lesku mezi různými šaržemi či dodávkami nepředstavují důvod k reklamaci.

Zpracování se provádí podle normy DIN 17611 a předpisů Qualanod (Quality Label for Sulphuric Acid-Based Anodizing of Aluminium) pro eloxování hliníku.

Profily je nutné bezpodmínečně čistit a udržovat v souladu s pokyny Qualanod a technickým listem A5 společnosti Aluminiumzentrale.

V případě dotazů Vám rádi poradíme.

Standardní barvy eloxovaných profilů

Podle vzorníku barev EURAS:

■ C 0 Eloxováno přírodní

■ C 31 Světlá

■ C 32 Světlá bronzová

Další barvy na vyžádání.

