


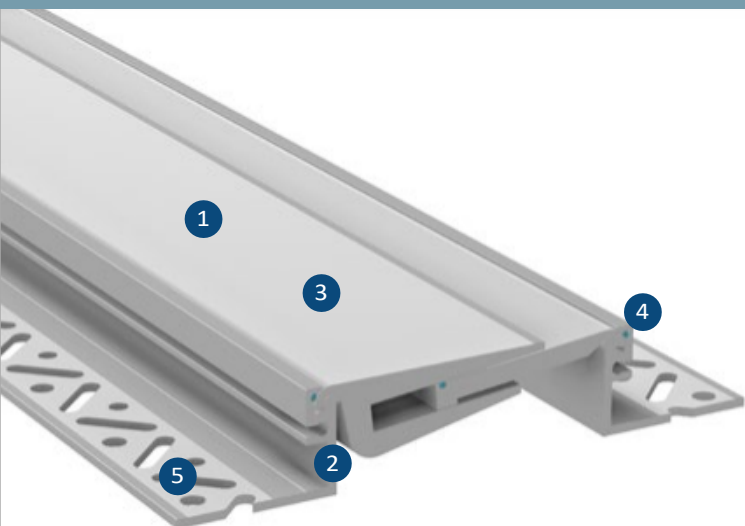

- Designově optimalizovaný profil**
Čistě linie a moderní vzhled
- Masivní celohliníkový profil**
Odolný proti opotřebení, bezúdržbový a s dlouhou životností
- Zdrsněný povrch**
Zajišťuje vysokou protiskluznost
- Technicky zpracovaný kloubový systém s optimalizovaným vedením pohybu**
Umožňuje absorbovat pohyb ve třech směrech díky optimalizovaným tlumícím prvkům
- Perforované montážní rameno s MIGUABefestigungsmatrix®**
Zajišťuje spolehlivé kotvení do podkladu

Nově také v eloxovaném provedení!

Umožňuje sladění s architektonickým řešením interiéru. K dispozici v různých barevných provedeních, která lze vzájemně kombinovat. Barevně stále a odolné vůči UV záření.

Profil	Šířka spáry max. b _f [mm]	Celkový pohyb Δb _f [mm]	Viditelná šířka profilu b _s [mm]	Celková šířka profilu b _t [mm]	Instalační výška h [mm]	Zatížení [kN]	Zatížení [kN]	Zatížení [kg/mm šířka kola]
FSX 75/22	50	20 (±10)	77	198	22	300	130	10
FSX 75/30	50	20 (±10)	77	198	30	300	130	10
FSX 75/40	50	20 (±10)	77	198	40	300	130	10
FSX 75/50	50	20 (±10)	77	198	50	300	130	10
FSX 75/60	50	20 (±10)	77	198	60	300	130	10
FSX 75/80	50	20 (±10)	77	198	80	300	130	10
FSX 75/100	50	20 (±10)	77	198	100	300	130	10

Výrobní délka: 4 m

Standardní barva: hliník, k dispozici také v eloxovaném provedení.

Další výšky profilů na vyžádání.

Pro eloxované profily platí:

Eloxováním se povrch zpevní, nicméně při mechanickém namáhání profilů nelze vyloučit vznik škrábanců.

Drobné odchylky v barvě a/nebo lesku mezi různými šaržemi či dodávkami nepředstavují důvod k reklamaci.

Zpracování se provádí podle normy DIN 17611 a předpisů Qualanod (Quality Label for Sulphuric Acid-Based Anodizing of Aluminium) pro eloxování hliníku.

Profily je nutné bezpodmínečně čistit a udržovat v souladu s pokyny Qualanod a technickým listem A5 společnosti Aluminiumzentrale.

V případě dotazů Vám rádi poradíme.

Standardní barvy eloxovaných profilů

Podle vzorníku barev EURAS:

■ C 0 Eloxováno přírodní

■ C 31 Světlá

■ C 32 Světlá bronzová

Další barvy na vyžádání.

