WPK 50 / WPK 100

PRO STROPNÍ, STĚNOVÉ A FASÁDNÍ PLOCHY

MIGUTEC

PROFILY PRO DILATAČNÍ SPÁRY




1. **Vysoce kvalitní vložka pro vnitřní i venkovní použití**
   Odolná proti oděru a teplotám od −30 °C do +120 °C, vyměnitelná
2. **Minimální pohledová plocha díky upevnění ve spáře**
   Umožňuje montáž v jedné rovině s povrchem stěn a stropů
3. **Na přání také bez druhé vložky**
   Například pro vnitřní prostory.


Montážní pomůcka na přání k dispozici

Profil	Šířka spáry $b_{f\,max}$ [mm]	Celkový pohyb Δb_f [mm]	Viditelná šířka profilu b_s [mm]	Celková šířka profilu b_t [mm]	Výška profilu h [mm]
WPK 50	50	45 (-20/+25)	50	50	46
WPK 100	100	100 (±50)	100	100	46

Při objednávce vždy uvádějte přesné požadované celkové délky.
Výrobní délka: 4 m
Standardní barvy: černá, šedá

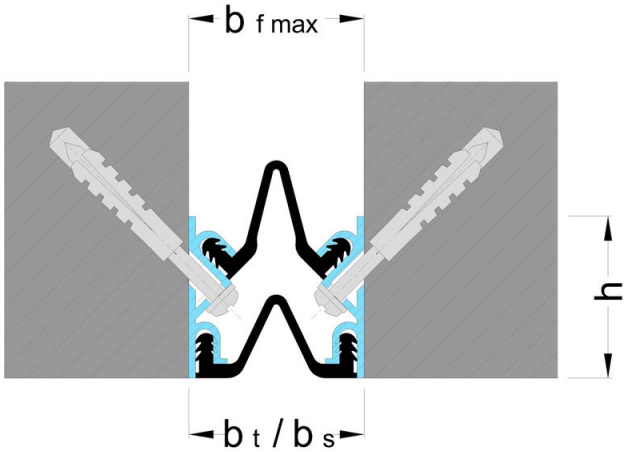

WPK 50

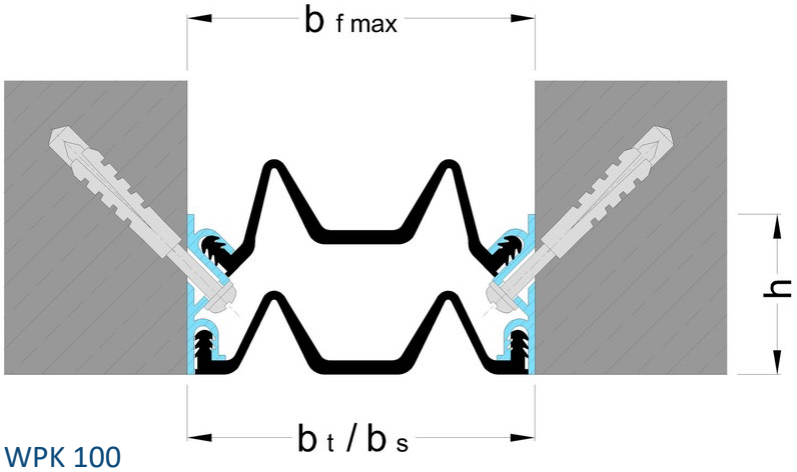

WPK 100

MIGUA®