


FGH 2.0

PRO STĚNY A PODLAHY
SE ZVÝŠENÝMI HYGIENICKÝMI POŽADAVKY

MIGUTEC

PROFILY PRO DILATAČNÍ SPÁRY

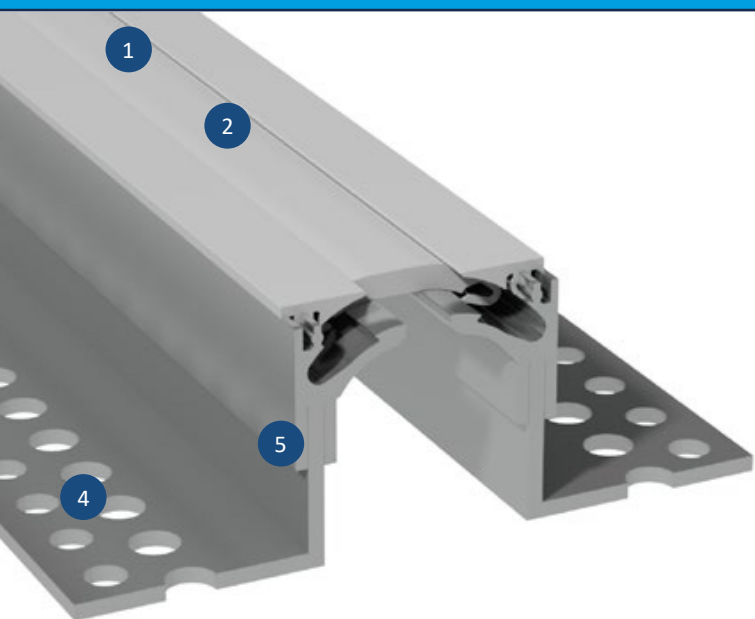

- 1 Hladká vložka pro snadné čištění beze zbytků**
Zajišťuje optimální hygienu a je zdravotně nezávadná.
- 2 Souvislá, symetrická pohledová plocha bez mezer**
Odolná speciální vložka umožňuje tichý přejezd
- 3 Nově: upevnění vložky pomocí klipového systému**
Vložku lze osadit průběžně po celé délce profilu a v případě potřeby ji vyměnit.
- 4 Perforovaná kotvicí ramena MultiHole pro pevnou montáž**
Pro bezpečné upevnění
- 5 Inovativní řešení**
Vhodné pro běžný nemocniční provoz, např. pro přejezd nemocničních lůžek a vozíků pro rozvoz stravy.

Profil	Šířka spáry	Celkový pohyb	Viditelná šířka profilu	Celková šířka profilu	výška profilu	Zatížení*
	b _f max [mm]	Δb _f [mm]	b _s [mm]	b _t [mm]	h [mm]	 [kN]
FGH2 65/30	50	20 (±10)	65	148	30	30
FGH2 65/38	50	20 (±10)	65	148	38	30
FGH2 65/50	50	20 (±10)	65	171	50	30
FGH2 65/60	50	20 (±10)	65	171	60	30
FGH2 65/70	50	20 (±10)	65	171	70	30

* není určeno pro trvalé zatížení

Všechny údaje o zatížení platí pouze pro neplovoucí variantu zabudování

Větší výšky profilů na vyžádání.

Výrobní délka: 3 m

Standardní barvy: černá, šedá

Připojení ke stěně: E3, E4

