


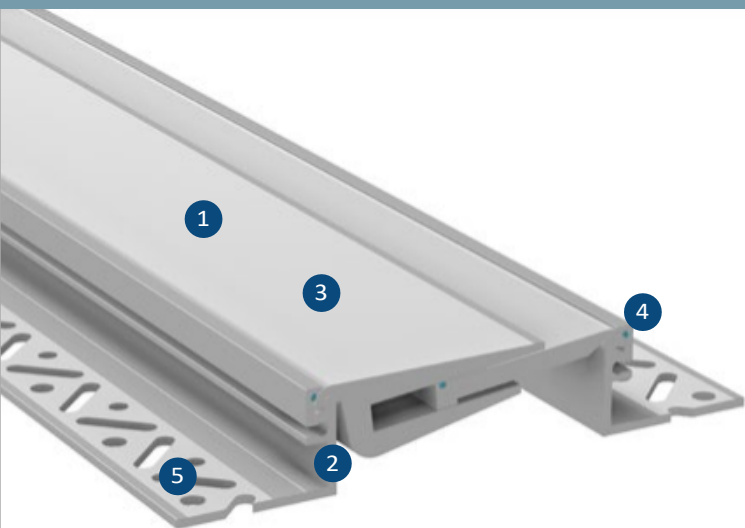

- 1 **Designově optimalizovaný profil**
Čistě linie a moderní vzhled
- 2 **Masivní celohliníkový profil**
Odolný proti opotřebení, bezúdržbový a s dlouhou životností
- 3 **Zdrsněný povrch**
Zajišťuje vysokou protiskluznost
- 4 **Technicky zpracovaný kloubový systém s optimalizovaným vedením pohybu**
Umožňuje absorbovat pohyb ve třech směrech díky optimalizovaným tlumícím prvkům
- 5 **Perforované montážní rameno s MIGUABefestigungsmatrix®**
Zajišťuje spolehlivé kotvení do podkladu

Nově také v eloxovaném provedení!

Umožňuje sladění s architektonickým řešením interiéru. K dispozici v různých barevných provedeních, která lze vzájemně kombinovat. Barevně stále a odolné vůči UV záření.

Profil	Šířka spáry max. b _f [mm]	Celkový pohyb Δb _f [mm]	Viditelná šířka profilu b _s [mm]	Celková šířka profilu b _t [mm]	Instalační výška h [mm]	Zatížení [kN]	Zatížení [kN]	Zatížení [kg/mm šířka kola]
FSX 130/22*	100	40 (±20)	134	255	22	300	130	10
FSX 130/30*	100	40 (±20)	134	255	30	300	130	10
FSX 130/40	100	40 (±20)	134	255	40	300	130	10
FSX 130/50	100	40 (±20)	134	255	50	300	130	10
FSX 130/60	100	40 (±20)	134	255	60	300	130	10
FSX 130/80	100	40 (±20)	134	255	80	300	130	10
FSX 130/100	100	40 (±20)	134	255	100	300	130	10

* Minimální šířka spáry: 100 mm

Výrobní délka: 4 m

Standardní barva: hliník, k dispozici také v eloxovaném provedení.

Další výšky profilů na vyžádání.

Pro eloxované profily platí:

Eloxováním se povrch zpevní, nicméně při mechanickém namáhání profilů nelze vyloučit vznik škrábanců.

Drobné odchylky v barvě a/nebo lesku mezi různými šaržemi či dodávkami nepředstavují důvod k reklamaci.

Zpracování se provádí podle normy DIN 17611 a předpisů Qualanod (Quality Label for Sulphuric Acid-Based Anodizing of Aluminium) pro eloxování hliníku.

Profily je nutné bezpodmínečně čistit a udržovat v souladu s pokyny Qualanod a technickým listem A5 společnosti Aluminiumzentrale.

V případě dotazů Vám rádi poradíme.

Standardní barvy eloxovaných profilů

Podle vzorníku barev EURAS:

■ C 0 Eloxováno přírodní

■ C 31 Světlá

■ C 32 Světlá bronzová

Další barvy na vyžádání.

